





La combinación ideal de un precio económico y una imagen de alta resolución a la vez, capacidad de despliegue de video .avi, .mpg y flash 6 así como mensajes en texto básico, hora, fecha y temperatura.

La línea de producto GS256 permite desplegar imágenes en calidad de fotografía y video en movimiento. Cada una de nuestras pantallas incluye nuestro software ME3 para la creación de mensajes animados de alto impacto visual.

Opción de Color:	Rojo / Ámbar
Niveles de Color:	256 Escalas de Monocolor.
Nivel de Brillantez	100 Niveles.
Ángulo de Visibilidad:	140°
Vida de LEDs:	100, 000 Horas.
Incremento de Brillantez/Contraste:	Persianas individuales para cada diodo (LED)
Tecnología / Pixel:	Píxeles híbridos
Tasa refresco de imagen:	60 Cuadros / Segundos
Tasa de refresco de imagen	300 Hz
Software:	ME3 / Controlador VGA
Gráfico:	Textos, animaciones, fotos y video
Electricidad:	110/220 VAC
Acceso para Mantenimiento:	Frontal o posterior (ambos)
Gabinete:	Gabinete sellado con sistema de ventilación
Opciones de Comunicación:	Inalámbrica, Fibra óptica, Ethernet, DSL
Garantía	3 años partes / Mano de obra de fábrica



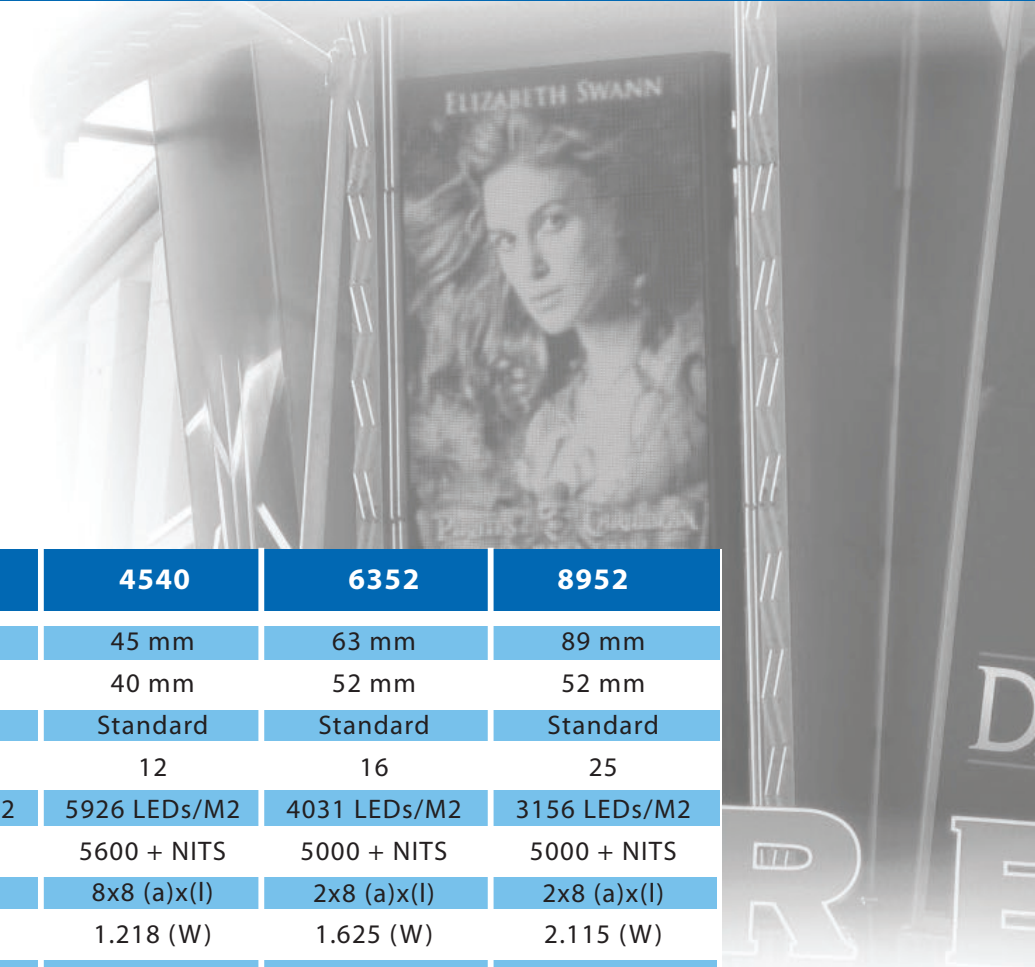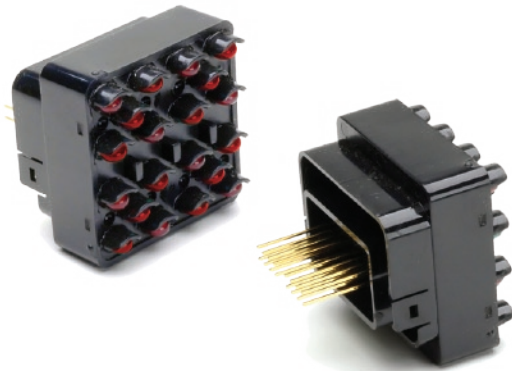

MODELO #:	1732	3428	4540	6352	8952
Pitch	17 mm	34 mm	45 mm	63 mm	89 mm
Díámetro de Pixel	32 mm	28 mm	40 mm	52 mm	52 mm
Tipo de Pixel	Mega	Standard	Standard	Standard	Standard
LEDs por Pixel	2	8	12	16	25
Densidad de LEDs	6920 LEDs/M2	6920 LEDs/M2	5926 LEDs/M2	4031 LEDs/M2	3156 LEDs/M2
Brillantez	6300 + NITS	6400 + NITS	5600 + NITS	5000 + NITS	5000 + NITS
Matriz de Módulo	8x8 (a)x(l)	8x8 (a)x(l)	8x8 (a)x(l)	2x8 (a)x(l)	2x8 (a)x(l)
Watts por Pixel	0.179 (W)	0.812 (W)	1.218 (W)	1.625 (W)	2.115 (W)
Tamaño Min. caracter	4.7"	9.4"	12.4"	17.4"	24.5"

