





Impactante y sencillo en su manejo. Nuestra serie de tableros fullmatrix monocolor son ideales para los clientes que buscan una opción económica, fácil de manejar y que capte la atención de la audiencia. Incluye software a través del cual podrá crear mensajes de texto, gráficos y animaciones fácilmente.

Se tiene opciones de despliegue de información en rojo o ámbar.

Disponibles para desplegar hasta 8 líneas de texto con tamaños de letra que va desde 11.9cm (4.7") y hasta 2.74mts (9 ft)

Opción de Color:	Rojo / Ámbar
Nivel de Brillantez	100 Niveles.
Ángulo de Visibilidad:	140°
Vida de LEDs:	100, 000 Horas.
Incremento de Brillantez/Contraste:	Persianas individuales para cada diodo (LED)
Tecnología / Pixel:	Pixeles híbridos
Tasa de refresco de imagen:	120 Hz
Software:	WinEDT / WinEDLs / Windows
Gráfico:	Texto, gráficos, animaciones simples, hora, fecha, temperatura Caracteres en varios idiomas.
Electricidad:	110/220 VAC
Acceso para Mantenimiento:	Frontal o posterior (ambos)
Gabinete:	Gabinete sellado con sistema de ventilación que no requiere aire acondicionado
Opciones de Comunicación:	RS-232, RS485, RF módem, módem telefónico, Fibra óptica, Ethernet
Garantía	3 años partes / Mano de obra de fabrica



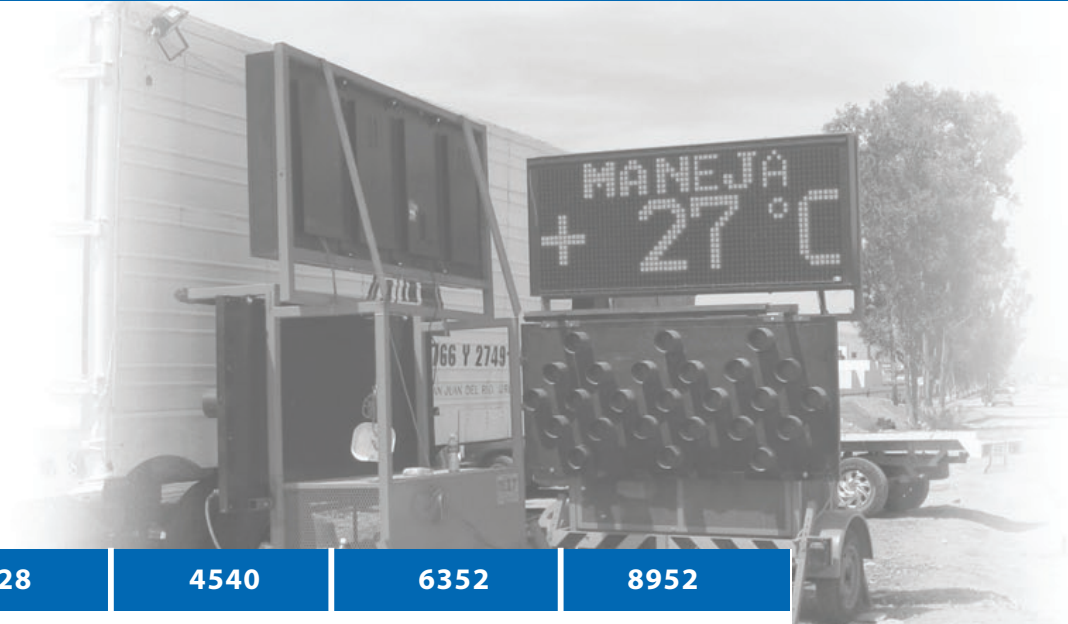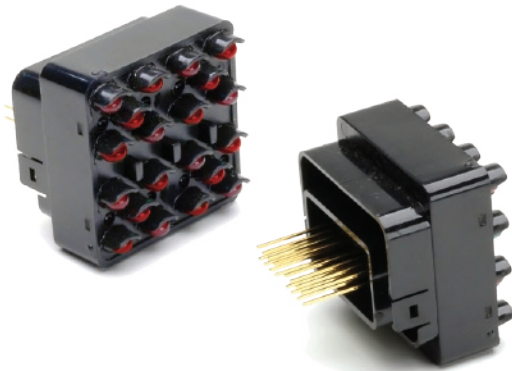

MODELO #:	1732	3428	4540	6352	8952
Pitch	17 mm	34 mm	45 mm	63 mm	89 mm
Diámetro de Pixel	32 mm	28 mm	40 mm	52 mm	52 mm
Tipo de Pixel	Mega	Standard	Standard	Standard	Standard
LEDs por Pixel	2	8	12	16	25
Densidad de LEDs	6920 LEDs/M2	6920 LEDs/M2	5926 LEDs/M2	4031 LEDs/M2	3156 LEDs/M2
Brillantez	6300 + NITS	6400 + NITS	5600 + NITS	5000 + NITS	5000 + NITS
Matriz de Módulo	8x8 (a)x(l)	8x8 (a)x(l)	8x8 (a)x(l)	2x8 (a)x(l)	2x8 (a)x(l)
Watts por Pixel	0.179 (W)	0.812 (W)	1.218 (W)	1.625 (W)	2.115 (W)
Tamaño Min. caracter	4.7"	9.4"	12.4"	17.4"	24.5"

